Ce document a été mis en ligne par l'organisme FormaV®.

Toute reproduction, représentation ou diffusion, même partielle, sans autorisation préalable, est strictement interdite.

Pour consulter tous nos sujets d'annales et corrigés du Bac Général Maths + SI, veuillez visiter :
bac-maths-si.fr/annales-sujets-et-corriges

Bac 2021 Juin Sciences de l'ingénieur Correction © http://labolycee.org
Partie Sciences physiques Durée : 30 min
EXERCICE C –De la musique dans le calme 2,5 points
Mots clés : niveau d'intensité sonore ; atténuation géométrique ; interférences (Barème sur 10pts)

Première partie

Un musicien s'entraîne sur sa guitare électrique. Il se trouve à une distance d_1 = 1,0 m du haut-parleur, considéré comme une source de puissance constante émettant de façon équivalente dans toutes les directions. Soucieux de protéger son audition, il utilise un sonomètre et mesure un niveau d'intensité sonore L_1 = 85 dB. Il aimerait réduire son exposition au bruit.

1. **(1 pt)** Citer les deux options qui s'offrent à lui. Justifier en utilisant le vocabulaire associé à l'atténuation d'une onde.

Le musicien peut s'éloigner du haut-parleur, on parle alors d'atténuation géométrique.
Il peut aussi utiliser des bouchons qui permettent une atténuation par absorption.

2. **(1,5 pt)** Calculer l'intensité sonore I_1 associée au niveau d'intensité sonore L_1.

$$L_1 = 10\,log\left(\frac{I_1}{I_0}\right)$$

$$\frac{L_1}{10} = log\left(\frac{I_1}{I_0}\right)$$

$$\frac{I_1}{I_0} = 10^{\frac{L_1}{10}}$$

$$I_1 = I_0.10^{\frac{L_1}{10}}$$

$$I_1 = 1{,}0\times10^{-12}\times10^{\frac{85}{10}} = 3{,}2\times10^{-4}\ \text{W.m}^{-2}$$

3. **(2 pts)** Déterminer à quelle distance du haut-parleur il doit se placer afin d'être exposé à un niveau d'intensité sonore L_2 = 75 dB.

On a l'intensité sonore I_2 qui correspond : $I_2 = I_0.10^{\frac{L_2}{10}}$

Et on nous indique que $I = \frac{P}{4\pi x^2}$.

On cherche x la distance pour laquelle $I = I_2$.

$$I_2 = \frac{P}{4\pi x^2}$$

$$x^2 = \frac{P}{4\pi I_2} \text{ alors } x = \sqrt{\frac{P}{4\pi I_2}}$$

Quand $x = d_1$ = 1,0 m, on a $I_1 = \frac{P}{4\pi}$ donc $P = I_1.4\pi$ avec P = Cte car elle ne dépend que de la source sonore.

$$x = \sqrt{\frac{I_1 4\pi}{4\pi I_2}} = \sqrt{\frac{I_1}{I_2}} = \sqrt{\frac{I_0.10^{\frac{L_1}{10}}}{I_0.10^{\frac{L_2}{10}}}} = \sqrt{\frac{10^{\frac{L_1}{10}}}{10^{\frac{L_2}{10}}}}$$

$$x = \sqrt{\frac{10^{\frac{85}{10}}}{10^{\frac{75}{10}}}} = 3{,}2\ \text{m}$$

Deuxième partie


Le musicien fait l'acquisition d'un casque antibruit actif. Le casque détecte les ondes sonores entrant dans le casque et émet une autre onde sonore en même temps. Dans certaines conditions, le porteur entend un son atténué.

Une simulation de l'enregistrement du son au niveau de l'oreille du musicien est proposée en ANNEXE à rendre avec la copie.

4. **(1,5 pt)** Justifier que le son est audible par l'homme.

Il faut mesurer sa période et en déduire sa fréquence.

Simulation de l'enregistrement d'un son (tension électrique aux bornes du microphone)

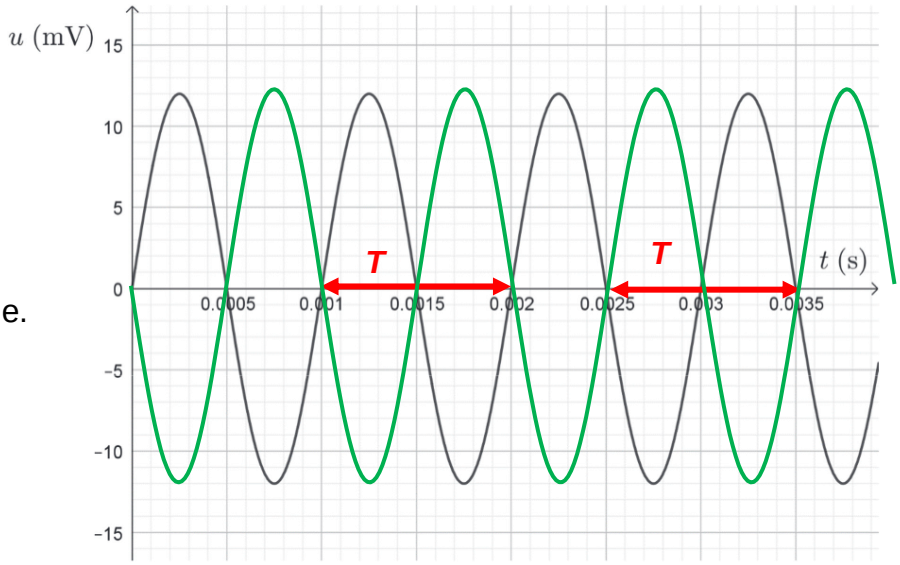

T = 0,0010 s

$f = \frac{1}{T}$

$f = \frac{1}{0,0010} = 1,0 \times 10^3$ Hz

Comme 20 Hz ≤ f ≤ 20×10^3 Hz,
on en déduit que le son est audible.

5. **(1pt)** Sur le document-réponse 3 en ANNEXE à rendre avec la copie, tracer la représentation du signal que devrait émettre le casque pour que le porteur n'entende pas de son. Nommer précisément le phénomène mis en jeu entre les deux ondes sonores.

Voir la courbe verte ci-dessus.

Les signaux sont en opposition de phase et de même amplitude.

Il se produit le phénomène d'interférences destructives.

6. **(1pt)** Justifier que le son qu'il entend à cet endroit a une intensité maximale.

À cet endroit, il se produit des interférences constructives. Les deux signaux reçus ont parcouru la même distance, il n'y a pas de différence de marche δ = 0.


Les interférences sont constructives lorsque δ = k.λ, ici k = 0.

7. **(2 pts)** Déterminer de quelle distance minimale doit se déplacer le musicien pour que le son entendu ait une intensité minimale. *Le candidat est invité à prendre des initiatives et à présenter la démarche suivie même si elle n'a pas abouti.*

Le musicien doit se trouver dans une zone où les interférences seront destructives,

alors δ = (2k+1).$\frac{\lambda}{2}$.

La distance de déplacement est minimale si la différence de marche est minimale donc si k = 0 alors δ = $\frac{\lambda}{2}$.

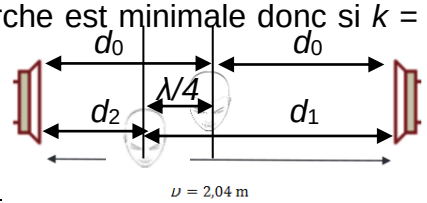

$\lambda = \frac{v}{f}$ avec v = 340 m.s^{-1} et f = 1,0×10^3 Hz

$\delta = \frac{v}{2f}$ $\delta = \frac{340}{2,0 \times 10^3}$ = 0,17 m.	Pour obtenir une différence de marche de 17 cm, le musicien doit se rapprocher de 17/2 = 8,5 cm d'une des deux enceintes, ainsi il s'éloigne de 8,5 cm de l'autre. δ = $d_1 - d_2$ δ = (d_0 + λ/4) – (d_0 – λ /4) = 2λ/4 = λ /2

Copyright © 2027 FormaV®. Tous droits réservés.

FormaV® est une marque déposée auprès de l'INPI sous le numéro 5227897.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.